都市ガス用

ガスコンセント

フレキ配管用ガス栓

人とガスが近づくとき・・・。

TOWN GAS

K.S.K. KOYO SANGYO

埋込一口タイプ

G856A5-07D/07D（曲）/12（フレキ直接続（プッシュインパクト®式））
G856A-07DK/12K(Rc1/2接続)

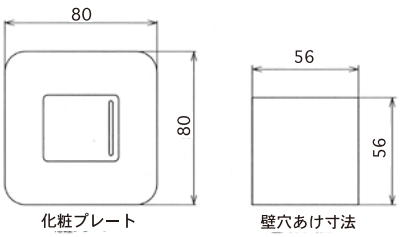

●本体、固定枠、化粧プレートは同梱ではないので、それぞれ選定、注文してください。(P5,P7を参照してください。)

■埋込一口用　後付け固定枠

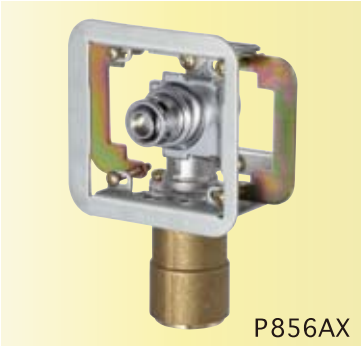

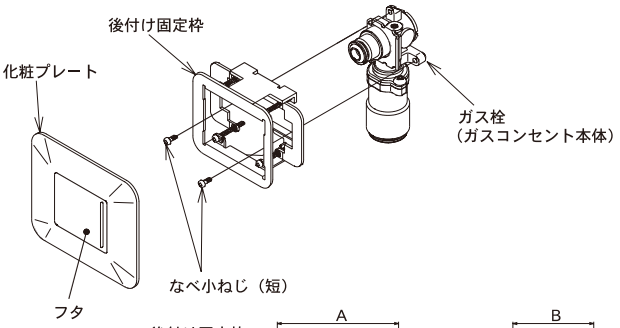



●ステンレス壁用埋込丸穴化粧プレート
（化粧プレートの色はアイボリー1色です）

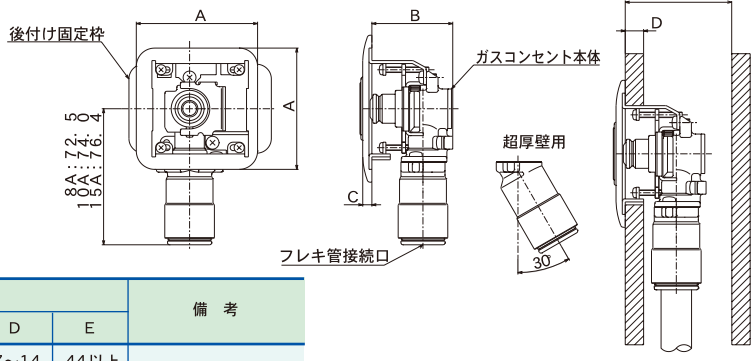

固定枠部品	壁仕様	寸　法					備　考
		A	B	C	D	E	
P856AX	標準壁	66	44	5	7～14	44以上	
P856AY	厚　壁	66	54	5	7～24	54以上	フタ調整コマ付
P856AZ	超厚壁	66	54	5	15～40	75以上	フタ調整コマ付
P856AU	ステンレス壁	76	55	7	24まで	55以上	丸穴化粧プレート使用

●ステンレス等の壁はφ70ホルソーで穴をあけ、
専用固定枠で取り付けてください。

■埋込一口用　先付け固定枠

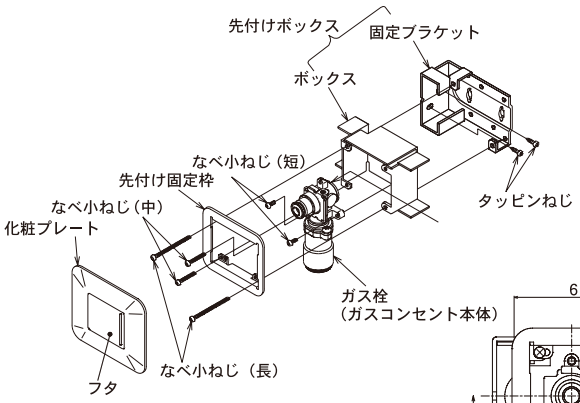



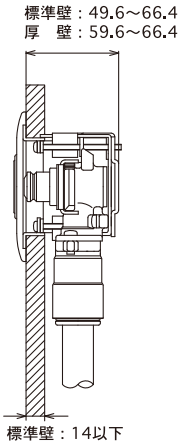

●厚壁の場合は、別売の厚壁用部品が必要です。

薄型埋込タイプ　G856B5-07D（フレキ直接続（プッシュインパクト®式））





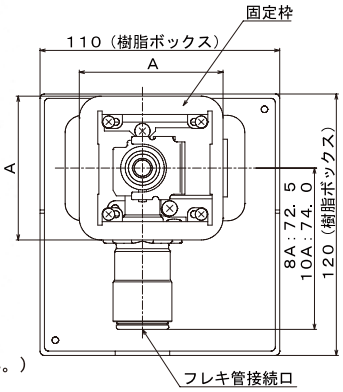

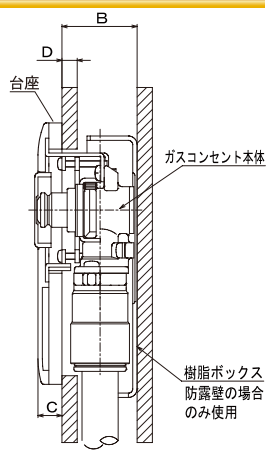

●本体、固定枠は同梱ではないので、それぞれ注文してください。(P5,P7を参照してください。)
（化粧プレートは固定枠に同梱）
●化粧プレートの色はアイボリー1色です。

■薄型埋込用　後付け固定枠

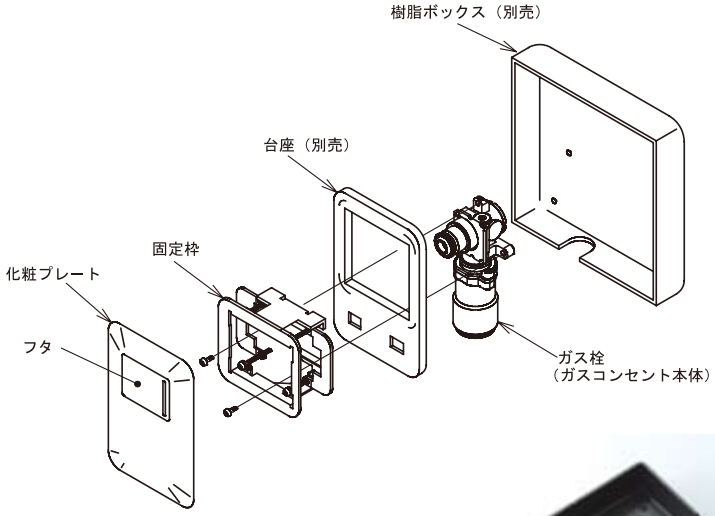

固定枠部品	壁仕様	寸　法				備　考
		A	B	C	D	
P856BT	ー	66	34.5以上	11	9.5以下	化粧プレート付

樹脂ボックス（別売）

■埋込一口用　先付け固定枠（Rc用）

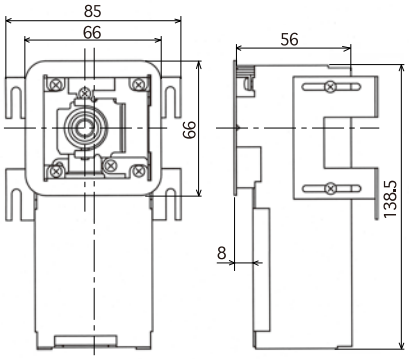

埋込二口タイプ G866A5-12（フレキ直接続（プッシュインパクト®式））



化粧プレート



壁穴あけ寸法

●本体、固定枠、化粧プレートは同梱ではないので、それぞれ選定、注文してください。(P5,P7を参照してください。)
●化粧プレートの色はホワイト・アイボリーの2色です。

■埋込二口用　後付け固枠

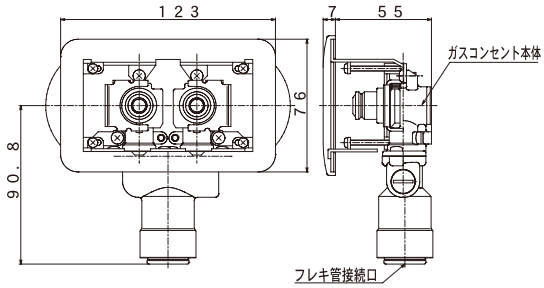

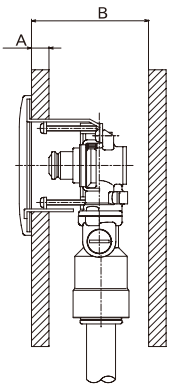

●固定枠は各種壁タイプ兼用です。(Rc壁には使用できません。)
●ステンレス等の壁はφ70ホルソーで穴を中心間距離47mmで水平にあけてください。

固定枠部品	壁仕様	寸　法	
		A	B
P866A	標準壁	24以下	55以上
	厚　壁		
	ステンレス壁		



埋込電気付タイプ G857A5-07D/07D(曲)（フレキ直接続（プッシュインパクト®式））G857A-07DK(Rc1/2接続)



化粧プレート



壁穴あけ寸法

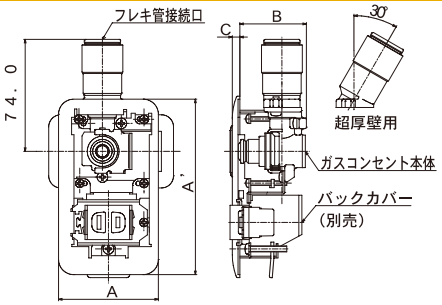

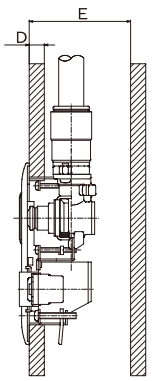

●本体、固定枠、化粧プレートは同梱ではないので、それぞれ選定、注文してください。(P5,P7を参照してください。)
●化粧プレートの色はホワイト・アイボリーの2色です。

■埋込電気付用　後付け固定枠

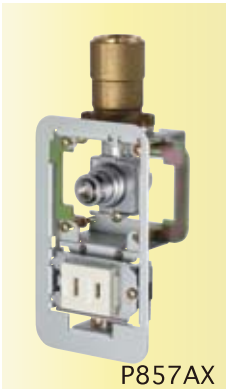

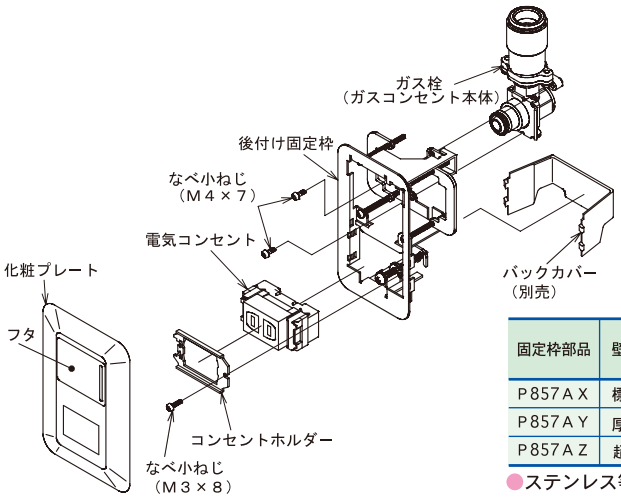

固定枠部品	壁仕様	寸　法						備　考
		A	A'	B	C	D	E	
P857AX	標準壁	66	116	44	5	7~14	44以上	
P857AY	厚　壁	66	116	54	5	7~24	54以上	フタ調整コマ付
P857AZ	超厚壁	66	116	54	5	15~40	75以上	フタ調整コマ付

●ステンレス等の壁及びRc壁の取付は出来ません。

壁貫通タイプ G858A5-07D（フレキ直接続（プッシュインパクト®式））



- 本体、固定枠、化粧プレートは同梱ではないので、それぞれ注文してください。(P5,P7を参照してください。)
- 壁穴あけ寸法φ70ホルソーで壁に穴を開けてください。
  ※ホルソーは外壁に達してしまわないよう注意してください。
- 化粧プレートは埋込丸穴化粧プレートを使用してください。
- 化粧プレートの色はアイボリーの1色です。

■壁貫通用　後付け固定枠



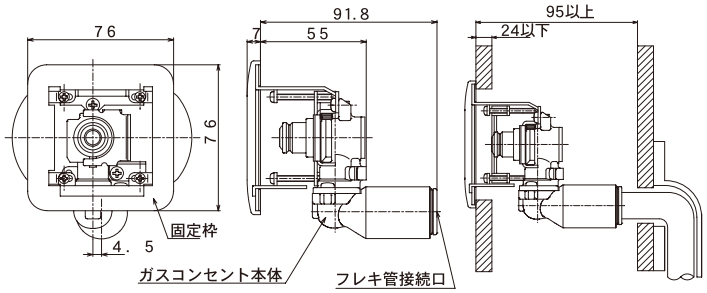

埋込分岐タイプ G859A3-07D（フレキ直接続（ワンプッシュ®式））

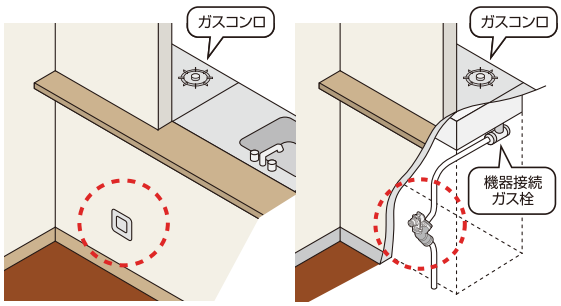

『対面式オープンキッチンに最適です』
『分岐チーズ等不要で材料費・施工時間の削減、保案の向上が図れます』

- 本体、固定枠、化粧プレートは同梱ではないので、それぞれ注文してください。(P5,P7を参照してください。)
- 壁穴あけ寸法φ70ホルソーで壁に穴を開けてください。
- 化粧プレートの色は埋込丸穴化粧プレートを使用してください。
- 化粧プレートの色はアイボリーの1色です。

■埋込分岐用　後付け固定枠



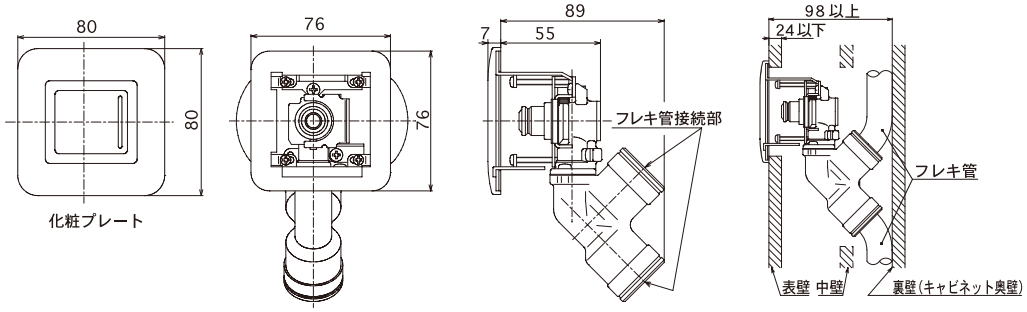

増設タイプ G854A5-07D（フレキ直接続（プッシュインパクト®式））G854A-07D（Rc1/2接続）

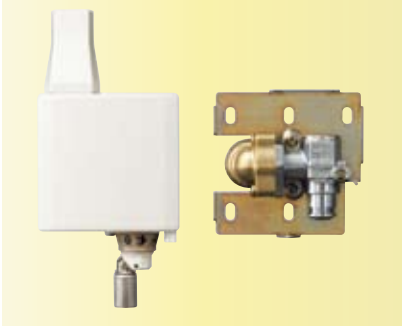

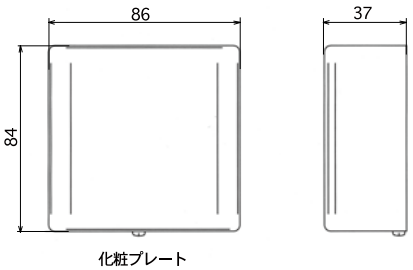

- 本体、固定枠、化粧プレートは同梱されています。
- 取りつけ台の向きにより、上接続、下接続、背面接続の3方向に換えられます。必要に応じて取付台の向きを換えてください。
  ※取付台の向きを換える時には、絶対にヒューズに触らないようご注意してください。
- 化粧プレートの色はアイボリー1色です。

埋込床タイプ　G855A5-07D（フレキ直接続（プッシュインパクト®式））

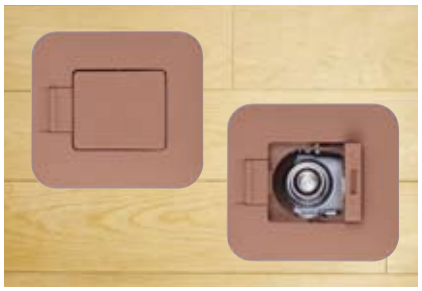

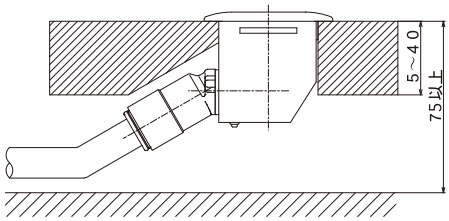





- 本体、固定枠、化粧プレートは同梱されています。
- 化粧プレートの色はブラウンの1色です。
- 毛足の長いジュータン床の場合は、ジュータン用台座（別売）を用いてください。

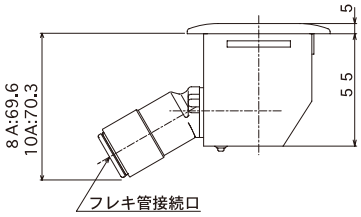

埋込厚床タイプ　G855AB5-07D（フレキ直接続（プッシュインパクト®式））

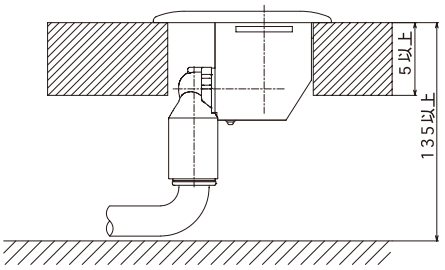





- 本体、固定枠、化粧プレートは同梱されています。
- 化粧プレートの色はブラウンの1色です。



■ 埋込タイプ 本体仕様

適用ガス機器	本体		作動流量	作動時圧損	ガスソフトコード等長さ	接続	適用ガス種	入数
	カタログNo.	品名	KL/h (air)	Pa	m (以内)	入口×出口		個/ケース
ガステーブル用	G856A5−12	ガスコンセント埋込コンロ	1.2	383	5	10Aフレキ管×φ9.5コンセント 15Aフレキ管×φ9.5コンセント	13A,12A	10A：30 15A：20
	G856A−12K		1.2	383	5	Rc1/2×φ9.5コンセント		30
	G866A5−12	ガスコンセントW埋込	1.2	402	5	10Aフレキ管×φ9.5コンセント		20
一般機器用	G856A5−07D	ガスコンセント埋込	0.7	304	5	8Aフレキ管×φ9.5コンセント 10Aフレキ管×φ9.5コンセント		30
	G856A5−07D(曲)		0.7	304	5	8Aフレキ管×φ9.5コンセント 10Aフレキ管×φ9.5コンセント		30
	G856A−07DK		0.7	304	5	Rc1/2×φ9.5コンセント		
	G856B5−07D	薄型ガスコンセント埋込	0.7	304	5	8Aフレキ管×φ9.5コンセント 10Aフレキ管×φ9.5コンセント		30
	G857A5−07D	ガスコンセント埋込E付	0.7	304	5	10Aフレキ管×φ9.5コンセント		20
	G857A5−07D(曲)		0.7	304	5	10Aフレキ管×φ9.5コンセント		20
	G857A−07DK		0.7	304	5	Rc1/2×φ9.5コンセント		
	G858A5−07D	ガスコンセント壁貫通	0.7	324	5	8Aフレキ管×φ9.5コンセント 10Aフレキ管×φ9.5コンセント		30
	G859A3−07D	ガスコンセント埋込分岐	0.7	314	5	10Aフレキ管×φ9.5コンセント 15Aフレキ管×φ9.5コンセント		20
	G854A5−07D	ガスコンセント増設	0.7	284	5	8Aフレキ管×φ9.5コンセント 10Aフレキ管×φ9.5コンセント		30
	G854A−07D		0.7	304	5	Rc1/2×φ9.5コンセント		
	G855A5−07D	ガスコンセント埋込床	0.7	304	5	8Aフレキ管×φ9.5コンセント 10Aフレキ管×φ9.5コンセント		30
	G855AB5−07D	ガスコンセント埋込厚床	0.7	304	5	8Aフレキ管×φ9.5コンセント 10Aフレキ管×φ9.5コンセント		30

露出タイプ

■鉄管配管用（Rc1/2接続）

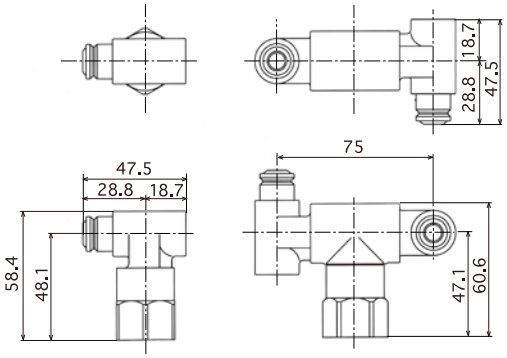

■フレキ配管用（Rc1/2接続）

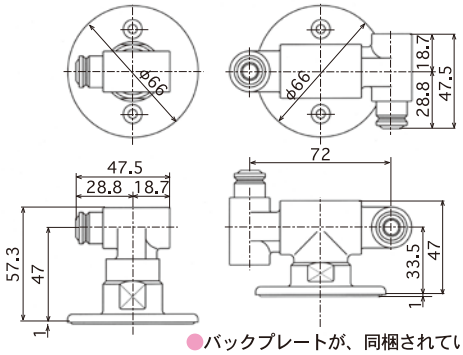

●バックプレートが、同梱されています。

■フレキ配管用（フレキ直接続（プッシュインパクト®式））

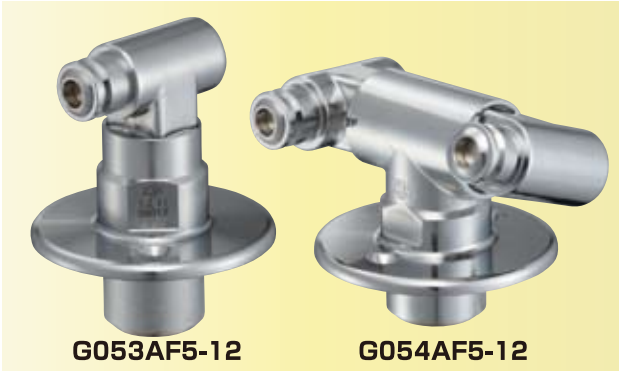

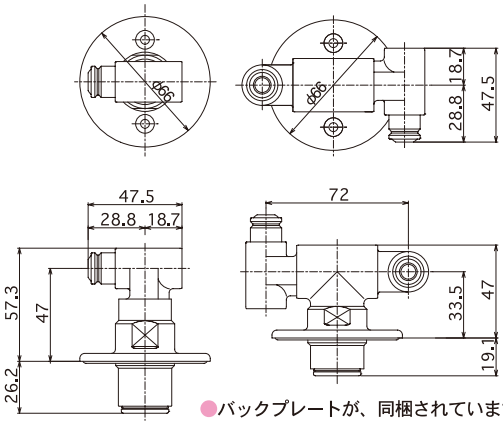

●バックプレートが、同梱されています。

■露出タイプ仕様

適用ガス機器	カタログNo.	品　名	作動流量	作動時圧損	ガスソフトコード等長さ	接続	適用ガス種	入数
			KL/h (air)	Pa	m (以内)	入口×出口		個/ケース
ガステーブル用 一般機器用	G053A−12	ガスコンセントS露出	1.2	383	5	Rc1/2×φ9.5コンセント	13A,12A	30
	G054A−12	ガスコンセントW露出	1.2	412	5	Rc1/2×φ9.5コンセント		30
	G053AF−12	フレキガスコンセントS露出	1.2	383	5	Rc1/2×φ9.5コンセント		30
	G054AF−12	フレキガスコンセントW露出	1.2	412	5	Rc1/2×φ9.5コンセント		20
	G053AF5−12	フレキガスコンセントS露出	1.2	402	5	10Aフレキ管×φ9.5コンセント		30
	G054AF5−12	フレキガスコンセントW露出	1.2	412	5	10Aフレキ管×φ9.5コンセント		20

■露出タイプの特徴

●六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。
●取付け姿勢が自由なので、ＬＡタイプ、ＬＢタイプの区分けは必要ありません。
●配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。
●鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替え出来なかったガス栓の交換が可能になりました。

■ ガスコンセント 部品一覧表

適用ガス機器	本体			固定枠						
	品名	カタログNo.	サイズ	壁仕様	壁厚	奥行き	品名	部品No.	付属部品	入数 個/ケース
ガステーブル用	ガスコンセント埋込コンロ	G856A5-12	10A×φ9.5 15A×φ9.5	標準壁	7～14	44以上	後付け固定枠（標準用）	P856AX	—	40
				厚　壁	7～24	54以上	後付け固定枠（厚壁用）	P856AY	フタ調整コマ・固定枠に同梱	
				ステンレス等の壁	24以下	55以上	後付け固定枠（ステンレス等用）	P856AU	—	
				RC壁	—	—	先付け固定枠（RC用）	P856AT	フタ調整コマ・固定枠に同梱	
		G856A-12K	Rc1/2×φ9.5	標準・厚壁兼用	24以下	55以上	先付け固定枠	P856AK	—	
							先付けボックス	P856AB		
	ガスコンセントW埋込	G866A5-12	10A×φ9.5	標準壁 厚　壁 ステンレス等の壁	24以下	55以上	後付け固定枠（各壁兼用）	P866A	—	40
一般機器用	ガスコンセント埋込	G856A5-07D	8A×φ9.5 10A×φ9.5	標準壁	7～14	44以上	後付け固定枠（標準用）	P856AX	—	40
				厚　壁	7～24	54以上	後付け固定枠（厚壁用）	P856AY	フタ調整コマ・固定枠に同梱	
				ステンレス等の壁	24以下	55以上	後付け固定枠（ステンレス等用）	P856AU	—	
				RC壁	—	—	先付け固定枠（RC用）	P856AT	フタ調整コマ・固定枠に同梱	
		G856A-07DK	Rc1/2×φ9.5	標準・厚壁兼用	24以下	55以上	先付け固定枠	P856AK	—	
							先付けボックス	P856AB		
		G856A5-07D（曲）	8A×φ9.5 10A×φ9.5	超厚壁	15～40	75以上	後付け固定枠（超厚壁用）	P856AZ	フタ調整コマ・固定枠に同梱	
	薄型ガスコンセント埋込	G856B5-07D	8A×φ9.5 10A×φ9.5	—	9.5以下	34.5以上	固定枠・プレート	P856BT	—	40
							台座・樹脂ボックス	—		
	ガスコンセント埋込E付	G857A5-07D	10A×φ9.5	標準壁	7～14	44以上	後付け固定枠（標準用）	P857AX	—	40
		G857A-07DK	Rc1/2×φ9.5	厚　壁	7～24	54以上	後付け固定枠（厚壁用）	P857AY	フタ調整コマ・固定枠に同梱	
		G857A5-07D（曲）	10A×φ9.5	超厚壁	15～40	75以上	後付け固定枠（超厚壁用）	P857AZ	フタ調整コマ・固定枠に同梱	
	ガスコンセント壁貫通	G858A5-07D	8A×φ9.5 10A×φ9.5	各壁共通	24以下	95以上	後付固定枠（ステンレス等用）	P856AU	—	40
	ガスコンセント埋込分岐	G859A3-07D	10A×φ9.5 15A×φ9.5	各壁共通	24以下	98以上	後付固定枠（ステンレス等用）	P856AU	—	40
	ガスコンセント増設	G854A5-07D	8A×φ9.5 10A×φ9.5	上接続 下接続 背面接続	—	—	—	—	—	—
		G854A-07D	Rc1/2×φ9.5							
	ガスコンセント埋込床	G855A5-07D	8A×φ9.5 10A×φ9.5	—	（床厚） 5～40	（床下） 75以上	—	—	—	—
	ガスコンセント埋込厚床	G855AB5-07D	8A×φ9.5 10A×φ9.5	—	（床厚） 5以上	（床下） 135以上	—	—	—	—

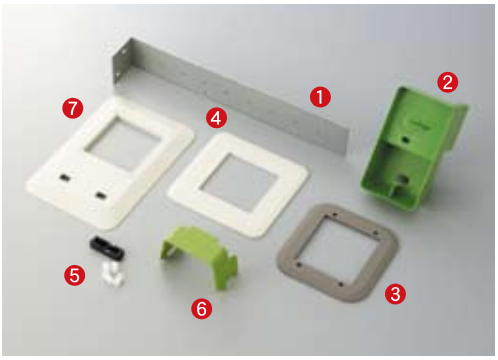

別売取付用部品

❶ガスコンセントブラケット
❷ガスコンセント（埋込E付）用仮ボックス（大）
❸ガスコンセント（埋込床）ジュータン用台座
❹ガスコンセント（埋込一口）用補修台座
❺先付け固定枠厚壁用部品
❻ガスコンセント（埋込E付）用バックカバー
❼薄型ガスコンセント用補修台座

・「プッシュインパクト」「ワンプッシュ」は日立金属株式会社の登録商標です。

ご注意
●施工される前に必ず「取付説明書」をよくお読みのうえ、施工してください。
●施工後、ガス栓を使用される方に「取扱説明書」をご説明し、内容をご理解していただいたうえ、お渡しください。

●商品の色は印刷の関係上、実際と異なる場合があります。　●製品改良のため、記載内容の一部を予告なく変更する場合もあります。

取扱店

安全・快適・信頼
光陽産業
KSK 光陽産業株式会社

▲当社はガス栓でISO9001：2008の認証を取得しています。
▲本社並びに工場のサイトでISO14001：2004の認証を取得しています。

受注センター　TEL.025(523)2291　FAX.025(523)2295
東京営業所　〒142-0042 東京都品川区豊町4丁目20番14号
TEL.03(5702)1221(代)　FAX.03(5702)1370
新潟営業所　TEL.025(522)2181(代)　西日本営業所　TEL.092(472)9411(代)
大阪営業所　TEL.06(6952)0631(代)　札幌出張所　TEL.011(856)7131(代)
ホームページ　http://www.koyosangyo.co.jp/

111103K-112